

BioStation 3

La nouvelle donne en contrôle d'accès



BioStation 3 est la nouvelle référence en contrôle d'accès. Elle offre un tout nouveau mode d'accès afin d'améliorer la sécurité de toutes les portes, de la plus petite jusqu'à la plus grande entreprise.

Ce terminal est plus petit que le modèle précédent, mais il possède une plus grande variété de fonctionnalités.

Grâce à la reconnaissance faciale avancée, aux identifiants d'accès et à des fonctions conviviales, BioStation 3 facilite plus que jamais la protection des données des utilisateurs.


Des multiples méthodes d'accès sans contact



Parfait pour toutes les portes et toutes les entreprises

BioStation 3 est facile à installer et s'adapte à n'importe quel environnement, en commençant par des petits bureaux jusqu'aux grands bâtiments d'entreprise.

Sa taille est réduite de 47% par rapport à la FaceStation F2

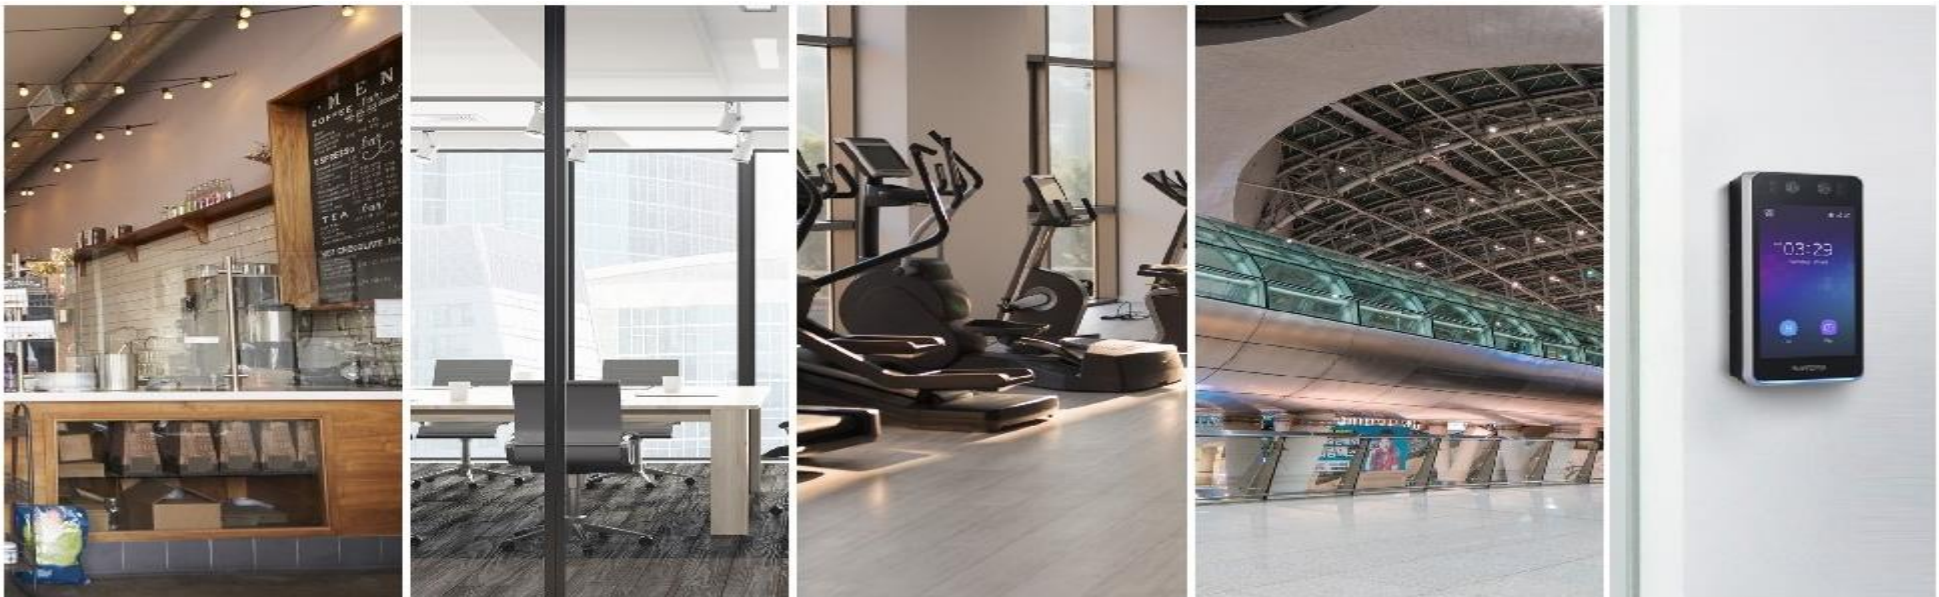

- ❖ Modèle fin et compact
- ❖ Moins de câblage et une installation rapide grâce à la prise en charge de Wi-Fi et PoE+
- ❖ Ajout facile de nouvelles fonctionnalités via le port USB connecté à l'emplacement SIM, RS232, etc.
- ❖ Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs – le terminal est classé IP65 et IK06



Reconnaissance rapide et précise des visages en mouvement dans les zones à fort trafic



Utilisation des modèles de visage dynamiques pour augmenter la performance avec des sujets portant des masques, des lunettes, des chapeaux, des barbes, différentes coiffures, etc.



Détection des faux visages, des fausses images et photos

Communication facile avec tous les points d'accès

BioStation 3 permet une gestion intégrée d'un système de contrôle d'accès complet.

- Communication sans difficulté avec toutes les portes via l'interphone VoIP
- Activation de la surveillance vidéo via RTSP (Real Time Streaming Protocol)



Spécifications

Nom du modèle		BS3-DB	BS3-APWB
Biométrie		Visage	
Identifiant	Option RF	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2 ¹⁾ , FeliCa	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2 ¹⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos
	Distance de lecture RF ²⁾	EM/HID iCLASS/MIFARE: 30 mm, HID Prox/DESFire: 30 mm, FeliCa: 15 mm	
	Mobile	NFC, BLE	
	Code-barres et QR	Compatible ³⁾	
Général	CPU	1.5GHz 4 cœurs	
	Mémoire	32 Go de mémoire flash + 4 Go de RAM	
	Puce de chiffrement	Compatible	
	Type LCD	Écran LCD couleur IPS de 5,5 pouces	
	Résolution LCD	720 x 1280 pixels	
	Son	16 bits	
	Température de fonctionnement	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	
	Humidité de fonctionnement	0%~80%, sans condensation	
	Caméra	2MP x 2EA (visuel, infrarouge)	
	Dimensions (L x H x P)	82.5mm x 171mm x 23.4mm	
	Poids	Appareil: 370g	Appareil: 380g
		Support (rondelle et boulon compris): 90g	
	Indice de protection (IP)	IP65	
	Anti-vandalisme (IK)	IK06	
Certificats	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (conformité : RoHS, REACH, WEEE)		
Visage	Distance de reconnaissance	0.6 ~ 1.0 m (23.6"~39")	
	Hauteur de reconnaissance	1.4 ~ 1.9 m (55.1"~74.8")	
	Vitesse d'authentification	Moins de 0,3 s.	
	Détection des visages en direct (anti-usurpation)	Compatible	
Capacité	Max. Utilisateur	100,000 ⁴⁾	
	Utilisateur max. (1:N)	Visage: 50,000	
	Utilisateur max. (1:1)	Visage: 100,000 / Carte: 100,000 / PIN: 100,000	
	Log de texte max.	5,000,000	
	Log d'image max.	50,000	
Interface	Ethernet	Compatible (10/100/1000 Mb/s et auto MDI/MDI-X)	
	Wi-Fi	-	Compatible (802.11 b/g/n 2.4GHz)
	RS-485	Hôte ou esclave 1ch(au choix)	
	Wiegand	Entrée 1ch et sortie 1ch	
	Entrée TTL	Entrées 3ch	
	Relais	1 relais	
	PoE+	-	Compatible (Conforme à la norme IEEE 802.3at)
	Intercom	Compatible	
	RTSP (Real Time Streaming Protocol)	Compatible	
	USB	USB 2.0 (hôte)	
	USB étendu	Compatible	
	Autoprotection	Compatible	
Alimentation	DC 12 V 2.5A, DC 24 V 1.2A		

¹⁾ Les badges de type DESFire EV2 sont supportés par rétrocompatibilité avec les badges DESFire EV1. Les fonctions Carte CSN et Smart Card (Secure ID) sont supportées par la BioStation 3.

²⁾ La plage de lecture RF varie en fonction de l'environnement d'installation. ³⁾ Nécessite une licence séparée. ⁴⁾ Le nombre d'utilisateurs enregistrés sans avoir des données d'identification.



commercial@accor-emea.com

+261 32 03 726 18 / +33 6 70 06 11 10

Lot All 9 Mandrosoa Ilafy Ambatobe